


Déclaration de conformité :
Nous, Hager Electro S.A, 132 Boulevard de l'Europe
67215 Obernai Cedex, déclarons sous notre seule
responsabilité que les produits de la présente notice
satisfont à toutes les exigences essentielles liées à la
Directive R&TTE 1999/5/CE de mars 1999.
Le responsable qualité BA Controls / 01-01



TU 350

Principe de fonctionnement

Le récepteur TU 350 permet de recevoir des ordres émis par les télécommandes radio et de transmettre ces mêmes ordres à des modules de sortie au tableau.

Il reçoit les ordres des télécommandes TU 202, TU 204 et TU 209.

Il est relié à des modules de sortie au tableau TU 302 ou TU 304 pour la commande des différents circuits électriques.

Une led à l'intérieur du produit permet de vérifier la bonne réception des ordres émanant des télécommandes radio.

Avant toute utilisation, une phase de configuration du système doit être effectuée sur les modules de sortie TU 302 et TU 304.

Le principe de codage utilisé pour la transmission radio permet de garantir une immunité du système face aux perturbations et aux autres systèmes radio fonctionnant dans la même fréquence.

Spécifications techniques

Caractéristiques

- fréquence : 433 MHz
- codage : code évolutif + cryptage
- liaison 2 fils entre récepteur et module de sortie :
 - longueur max. 50 m
 - transmission des ordres des télécommandes vers les modules de sortie
 - alimentation de récepteur : 20 V max.
- classe II
- indice de protection : IP54
- conforme EN 300 220-1.

Environnement

- T° de fonctionnement : -20 °C à +70 °C
- T° stockage : -20 °C à +70 °C


Dimensions

- boîtier : 130 x 80 x 35 mm
- entraxe de fixation du boîtier : 63 x 113
- antenne : 110 mm

Installation

- montage en saillie avec 4 vis.

Présentation du produit

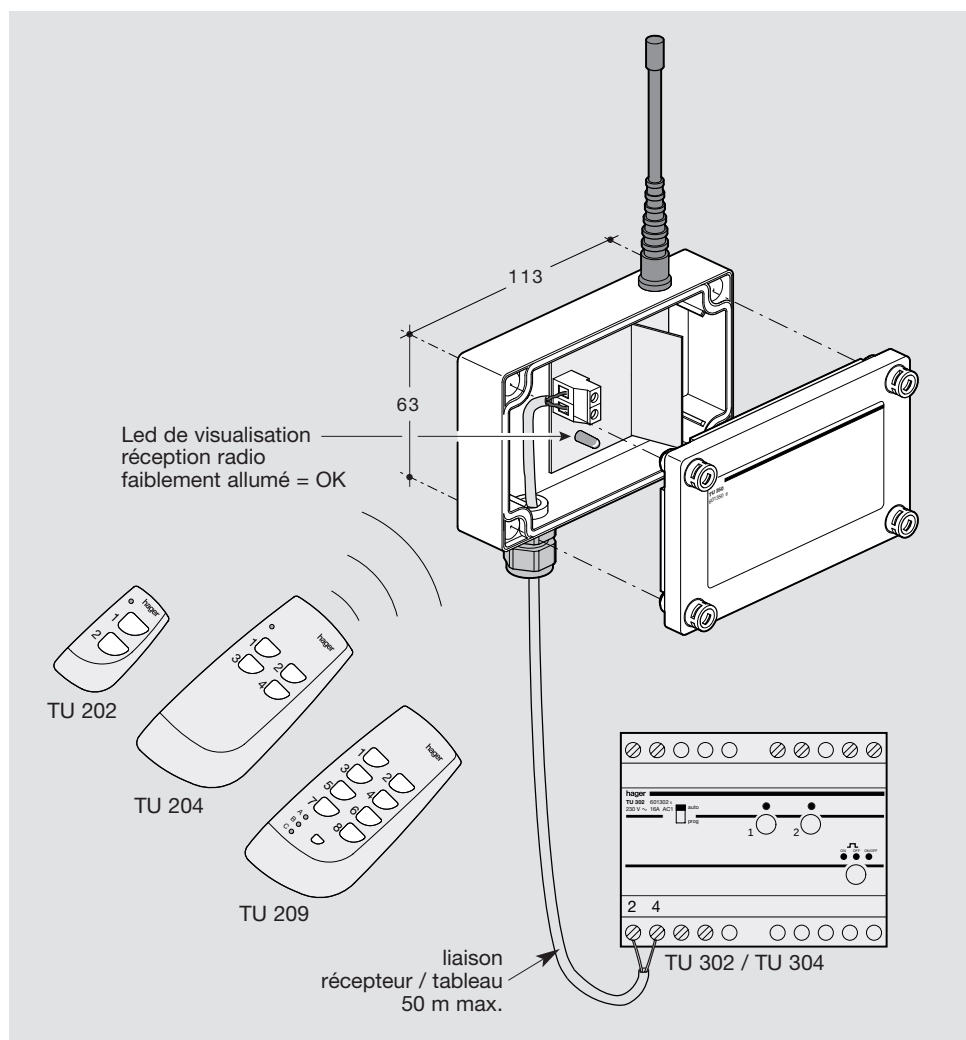

Recommandations de mise en œuvre :

Afin de garantir des performances optimales au récepteur radio TU 350, il convient de respecter les recommandations suivantes :

- installer ce dernier dans un endroit central afin de diminuer la distance entre les télécommandes et le récepteur
- éloigner le récepteur de toute masse métallique : armoires, coffrets, ...

Garantie

(F)

24 mois contre tous vices de matières ou de fabrication, à partir de leur date de production. En cas de défectuosité, le produit doit être remis au grossiste habituel.
La garantie ne joue que si la procédure de retour via l'installateur et le grossiste est respectée et si après expertise notre service contrôle qualité ne détecte pas un défaut dû à une mise en œuvre et/ou une utilisation non conforme aux règles de l'art.
Les remarques éventuelles expliquant la défectuosité devront accompagner le produit.