

Confort

Chauffage eau chaude

TAP EK560

**Codage du
thermostat sur
le récepteur**


:hager

Sommaire

Mettre les produits en mode configuration.....	1
Créer le lien radio entre le thermostat et le récepteur.....	7
Valider le lien radio entre le thermostat et le récepteur.....	8
Sortir les produits du mode configuration.....	10


Mettre les produits en mode configuration.

Appuyer plusieurs fois sur la touche "menu" jusqu'à ce que le curseur clignote sous le symbole "clé".

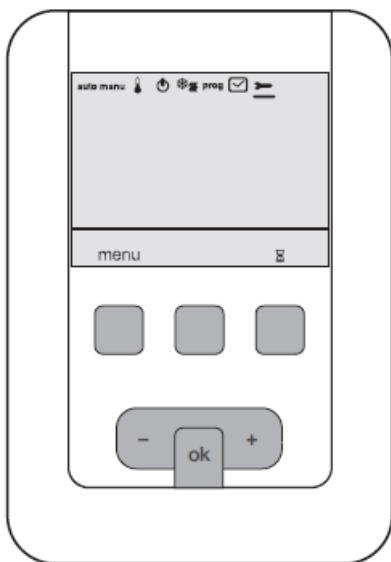

◀ Sommaire


Faire un appui long (> 3 s) sur la touche "ok" pour entrer dans les paramètres installateur.

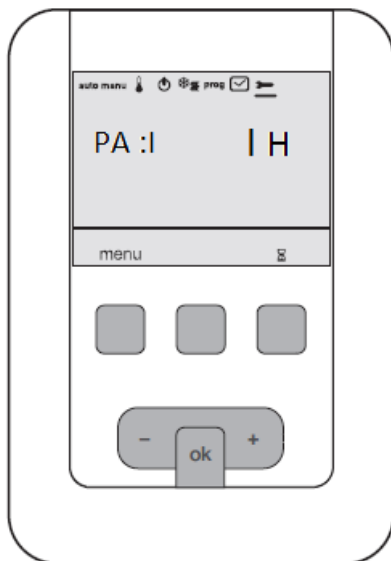

Le premier paramètre s'affiche.

◀ Sommaire


Faire plusieurs appuis brefs sur la touche "ok" jusqu'au paramètre "CF9".

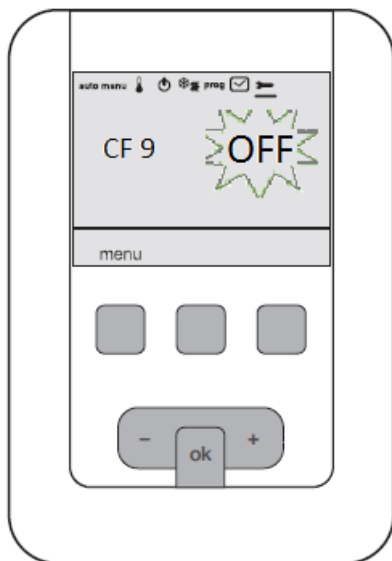

Le paramètre "CF9" (configuration) s'affiche. "Off" clignote.

◀ Sommaire


Appuyer sur la touche "+".

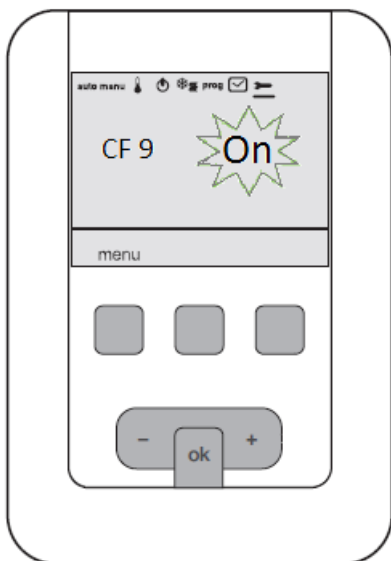

"On" clignote.

◀ Sommaire

Appuyer sur la touche "ok".

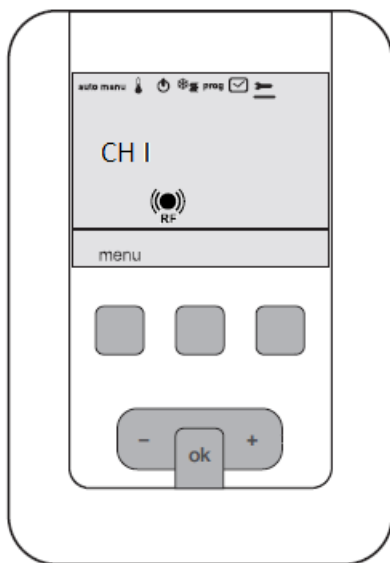

"CH1" et le logo "RF" s'affichent.

◀ Sommaire


Le voyant "CFG" (configuration) du récepteur s'allume en rouge fixe.



⇒ Les produits sont en mode configuration.

Créer le lien radio entre le thermostat et le récepteur.


Faire un appui bref sur la touche "FCT" (Fonction) du récepteur.

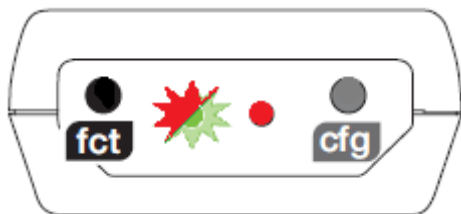

Le voyant "FCT" du récepteur clignote en **rouge** / **vert**.

Valider le lien radio entre le thermostat et le récepteur.

Faire un appui long sur la touche "FCT" du récepteur jusqu'à ce que le voyant "CFG" clignote et relâcher.

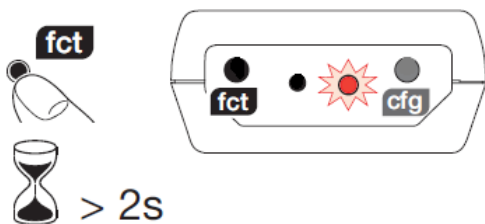


Le lien est validé quand le voyant "CFG" redevient rouge fixe.




◀ Sommaire

"CH1 On" s'affiche sur le thermostat.

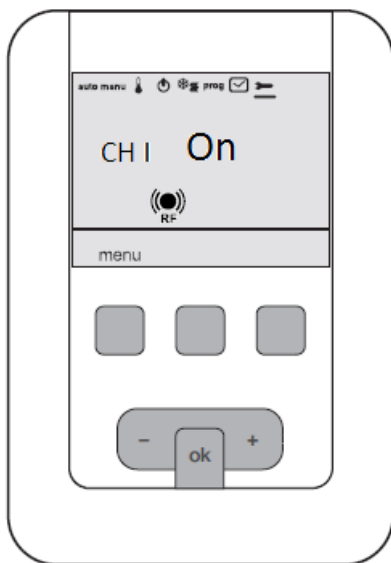


Sortir les produits du mode configuration.

- Appuyer sur la touche "menu" du thermostat.

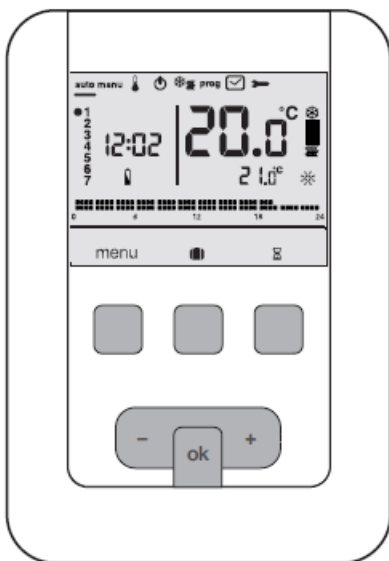

Le produit passe en mode "auto".

Les voyants "CFG" et "FCT" du récepteur s'éteignent*.

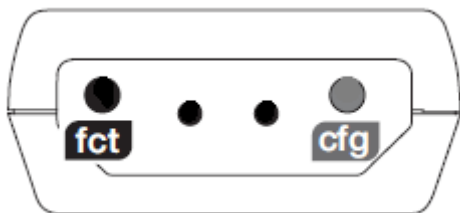

⇒ Les produits sont configurés, faire un essai de fonctionnement.

* Si le thermostat est en demande, le voyant "FCT" s'allume en rouge fixe.