



- (FR) Switch modulaire 5 ports 1 Gbit/s
- (DE) Switch 5 port 1 Gbit/s
- (EN) 5 ports switch 1 Gbit/s
- (NL) Switch 5 poorts 1 Gbit/s

TN520

(FR)

Présentation du produit:

Le TN520 est un switch modulaire permettant la distribution d'internet et de la TV à travers le réseau de câblage résidentiel tout en étant placé dans votre coffret de communication.

Caratéristiques techniques

Dimensions	90x71x65 mm
Tension d'alimentation	24VDC (6 à 28VDC)
Consommation	< 100mA sous 24VDC
T°C de fonctionnement	-5°C à +45°C
T°C de stockage	-20°C à +70°C
Normes	IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.ab IEEE 802.3x IEEE 802.az

(DE)

Produktbeschreibung:

Der TN520 ist ein modularer Switch, der die Internet- und TV-Verteilung über Ihr kabelgebundenes Heimnetzwerk ermöglicht. Der Switch kann z.B. in einem Multimediateiler montiert werden

Technische Spezifikationen

Dimensions	90x71x65 mm
Versorgungsspannung	24VDC (6 bis 28VDC)
Eigenverbrauch	< 100mA bei 24VDC
Betriebstemperatur	-5°C bis +45°C
Lagerstemperatur	-20°C bis +70°C
Norme	IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.ab IEEE 802.3x IEEE 802.az

(EN)

Product scope:

The TN520 is a modular switch installed in your communications box that allows internet and TV distribution via the residential cable network.

Technical specifications

Dimensions	90x71x65 mm
Supply voltage	24VDC (6 at 28VDC)
Consumption	< 100mA under 24VDC
Operating temperature	-5°C to +45°C
Storage temperature	-20°C to +70°C
Standard	IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.ab IEEE 802.3x IEEE 802.az


(NL)

Productbeschrijving:

De TN520 is een modulaire switch die in de multimediakast geplaatst wordt en zorgt voor internet- en TV-distributie over het residentiële kabelnetwerk.

Technische gegevens

Afmetingen	90x71x65 mm
Voedingsspanning	24VDC (6 tot 28VDC)
Verbruik	< 100mA onder 24VDC
Werkingsstemperatuur	-5°C tot +45°C
Opslagtemperatuur	-20°C tot +70°C
Norm	IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.ab IEEE 802.3x IEEE 802.az

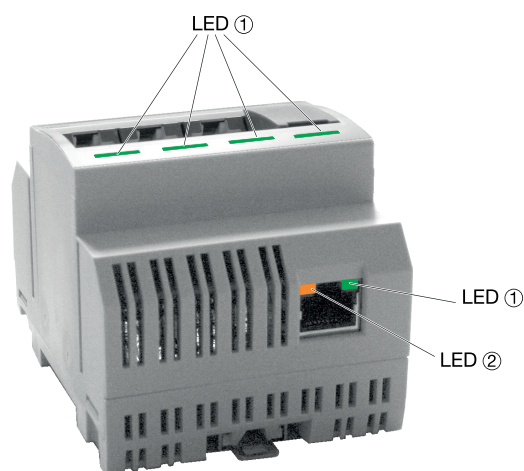

① Led verte clignotante : échange de données

② Led orange allumée: présence de tension

① Grüne Leuchtdiode blinkt : Datenaustausch


② Orangefarbene LED: leuchtet, wenn Spannung anliegt

① Green LED blinking : data exchange

② Orange LED: Lit if voltage present

① Groene LED knippert : gegevensuitwisseling

② Oranje led : brandt bij aanwezigheid spanning

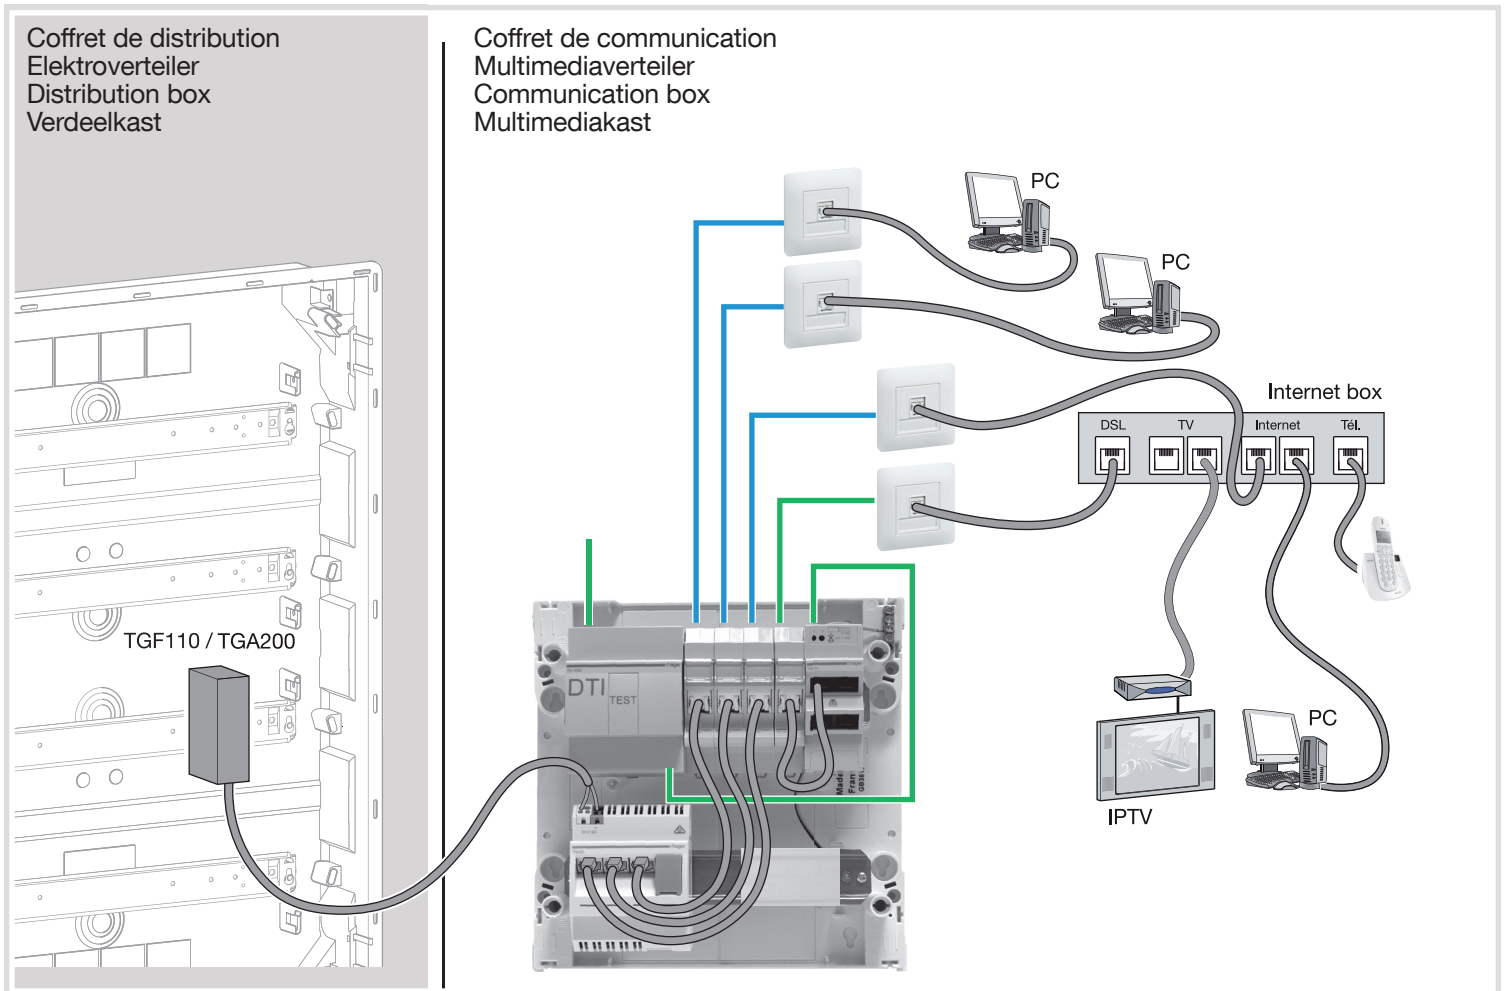

Liaison entre 2 switches / Verbinding tussen 2 switches / Link between 2 switches / Verbinding zwischen zwei Switches

