



(FR) Coffret de communication VDI
semi-équipé 2R-26M

TN411 Grade 1


TN413 Grade 3

Notice de montage

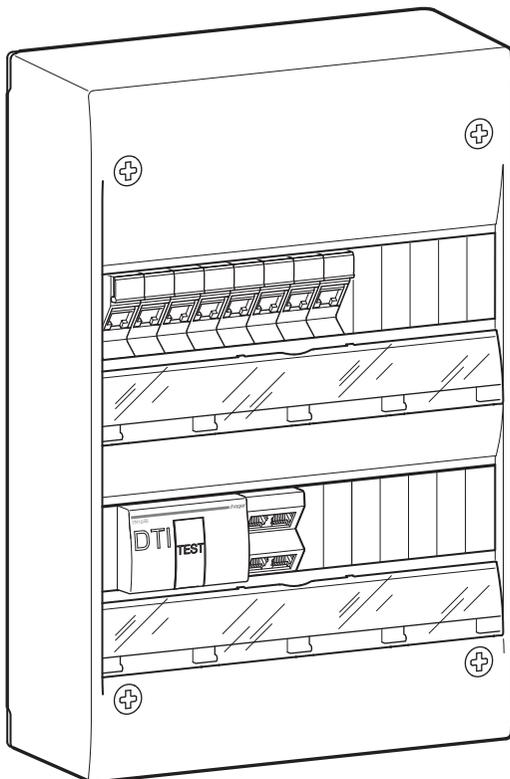

TN103S
prise DTI

p. 4



TN131
Répartiteur
téléphonique
1 x 4 sorties

p. 5




TN001S
3 connecteurs RJ45
Cat 5e pour Grade 1
p. 6-7


TN002S
2 connecteurs RJ45
Cat 6e pour Grade 3
p. 8-9


Mise en œuvre du TN411/TN413

Internet box située à proximité du TN411/TN413

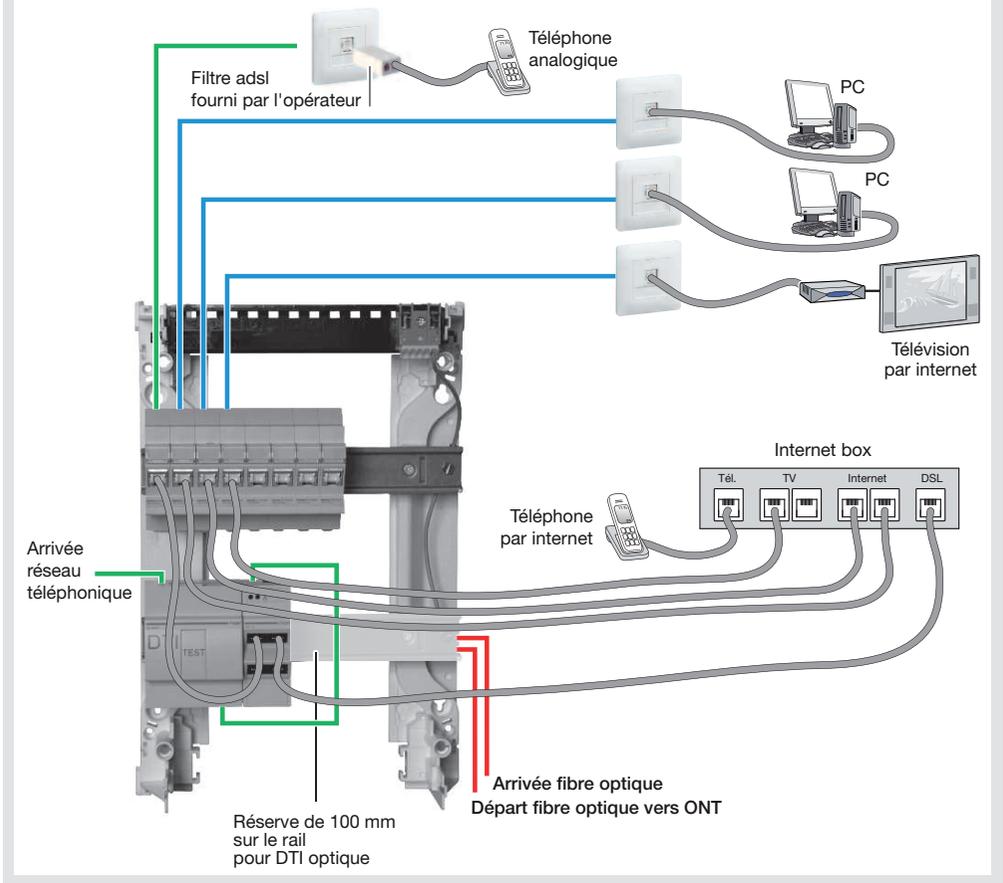


3 modes de pose : saillie, goulotte ou bac d'encastrement

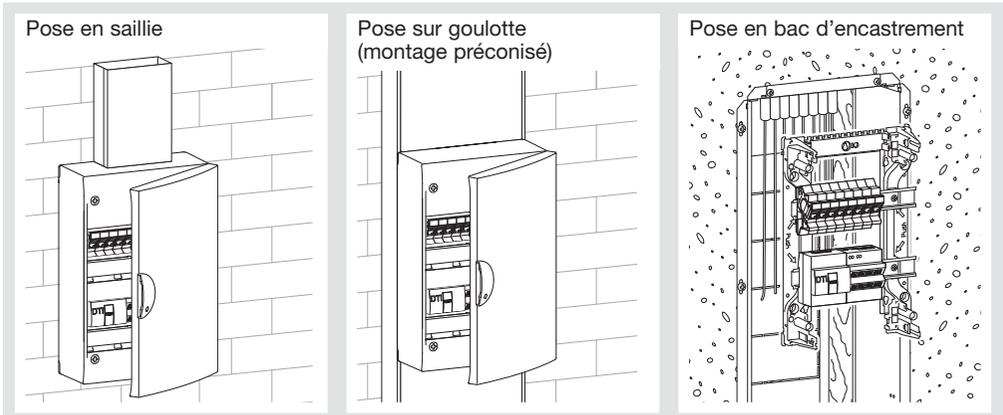

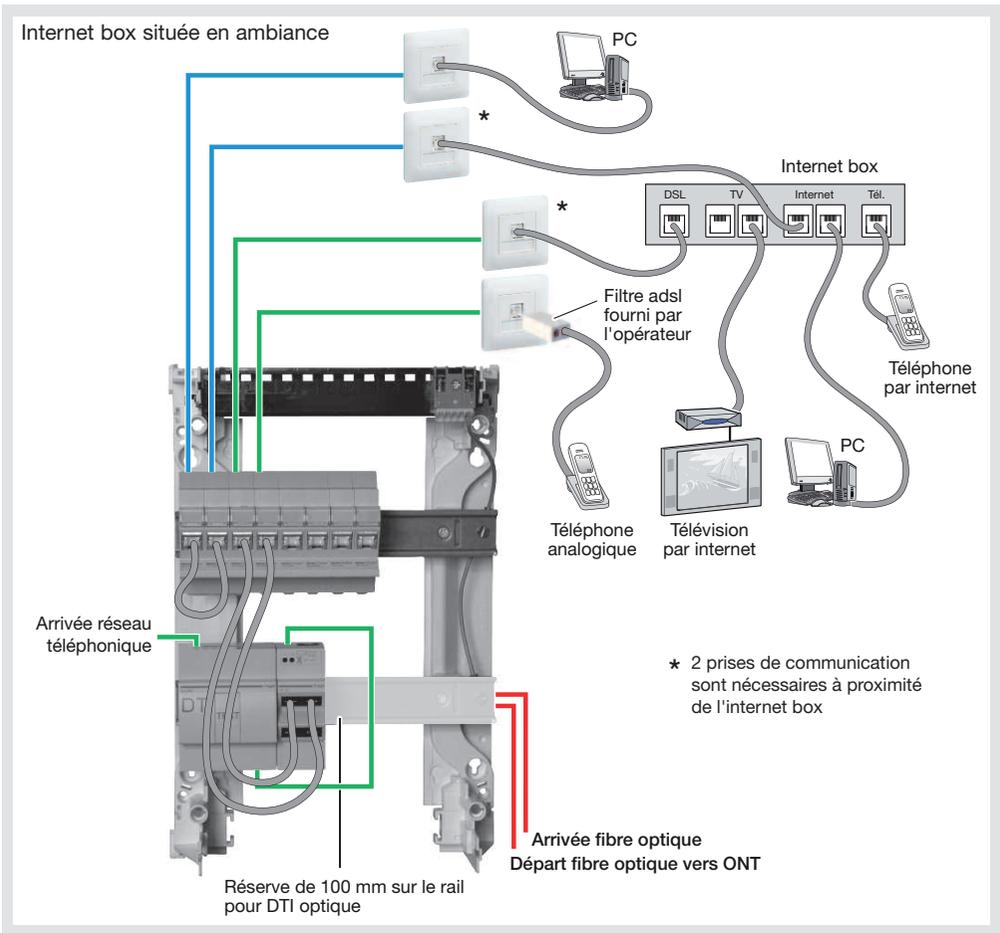

Mise en place des câbles (prévoir une boucle de mou)

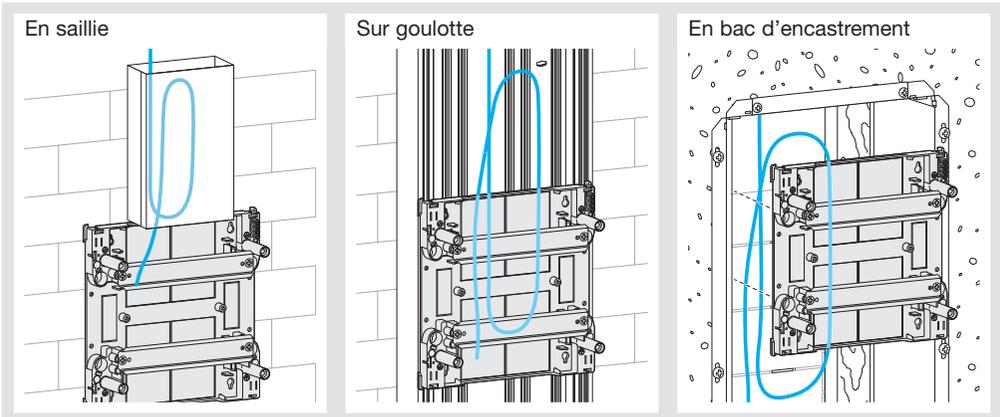

Mise en œuvre du DTI TN103S


orange™

AUTORISATION D'EMPLOI

Le DTI RJ45 Modulaire TN103S est conforme à la spécification technique ST/FT/R&D/8763 Edition du 25/11/2010 pour une utilisation dans un coffret de télécommunication.


ATTENTION :

Le Dispositif de Terminaison Intérieur est destiné à la réalisation de tests techniques. Lorsqu'une prise téléphonique est branchée, le reste de l'installation est déconnecté. Veiller à ne pas utiliser cette prise dans le cadre d'une utilisation normale.

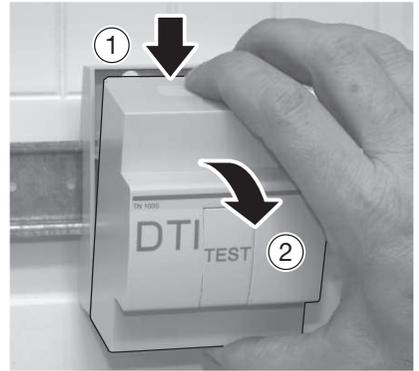


Pour ouvrir le DTI, appuyer sur le haut et le bas du capot et le retirer

Raccordement de la ligne téléphonique


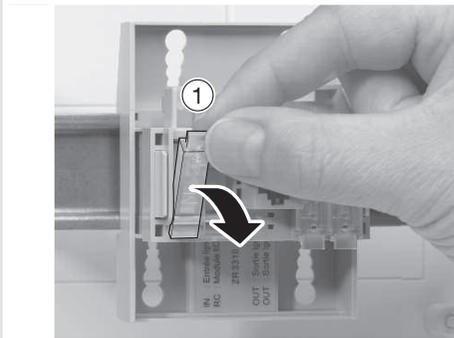


1. Basculer le couvercle du module de connexion.

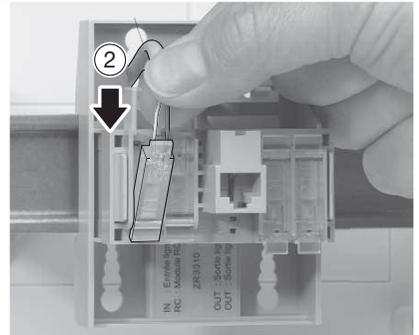


2. Introduire chaque conducteur **sans le dénuder**, jusqu'au fond du couvercle du connecteur.

Raccordement de l'installation

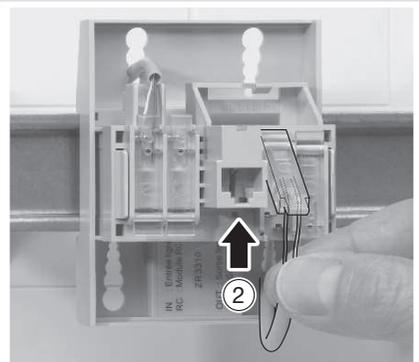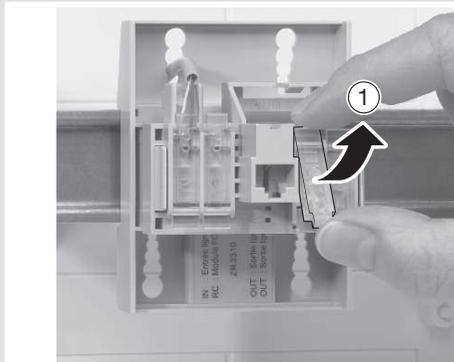


Connecteur des fils d'arrivée
(Entrée Opérateur téléphonique)

Module RC indémontable

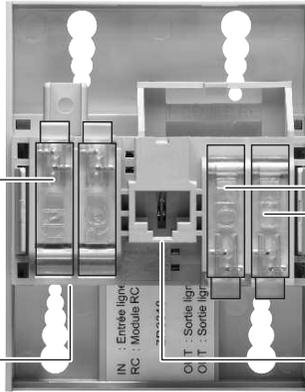


Connecteurs
pour raccordement
de l'installation

Prise test

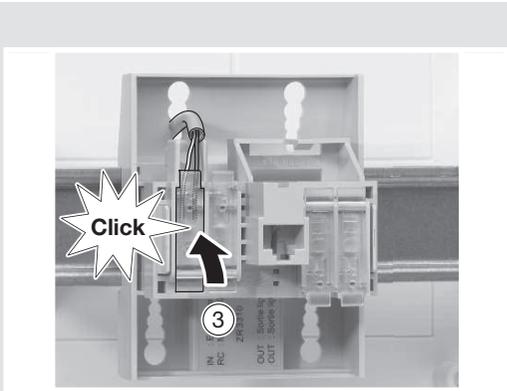


3. Rabattre complètement le couvercle
du connecteur et ajuster le câble dans le boîtier.

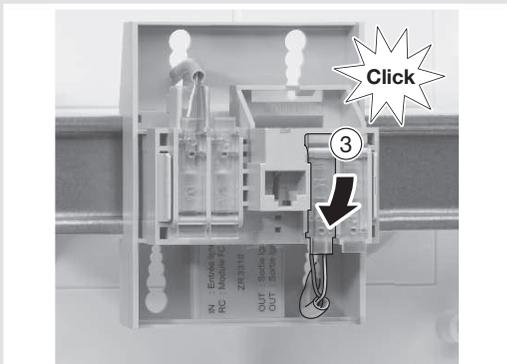

Procéder de la même façon avec le second connecteur.


Raccordement du répartiteur téléphonique TN131

Raccordements par câbles téléphoniques

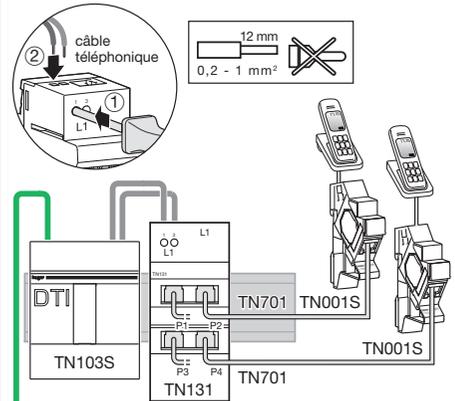

Ligne d'arrivée du réseau téléphonique

Raccordements par cordons RJ45

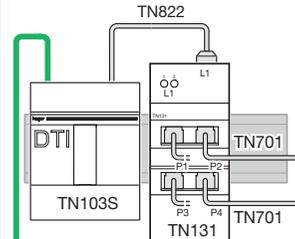

Ligne d'arrivée du réseau téléphonique

Mise en œuvre des connecteurs TN001S





①

⚠ Avant toute opération, jeter les premiers centimètres de câble ayant servi à la traction




Câble grade 1 - TN001S


②

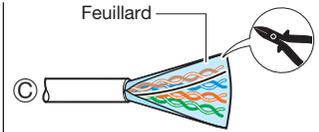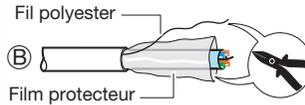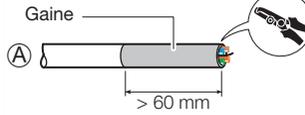


③

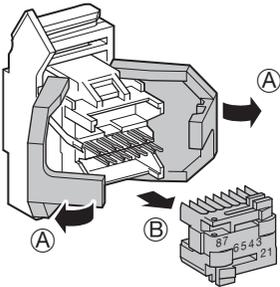


④

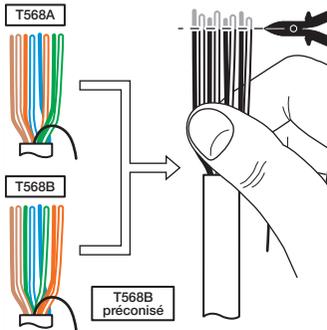


⑤

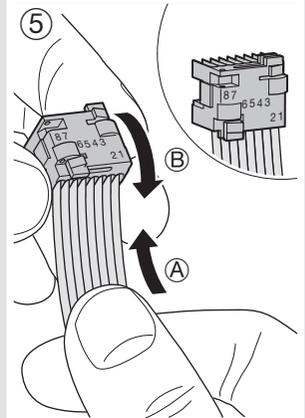


⑥

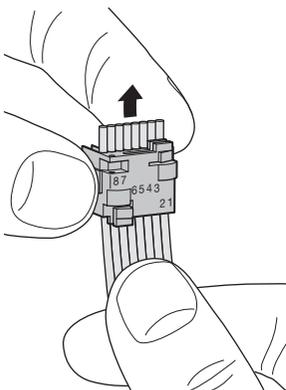


⑦

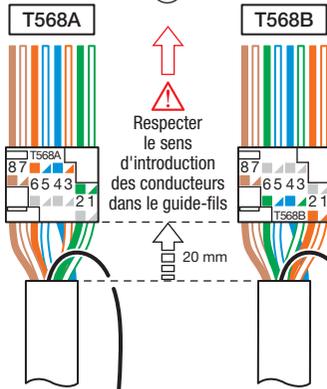


⑧

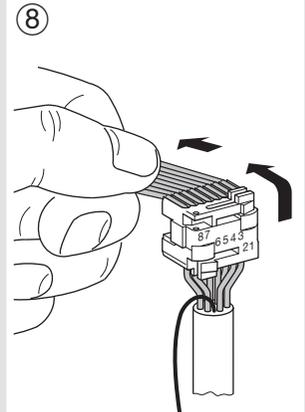

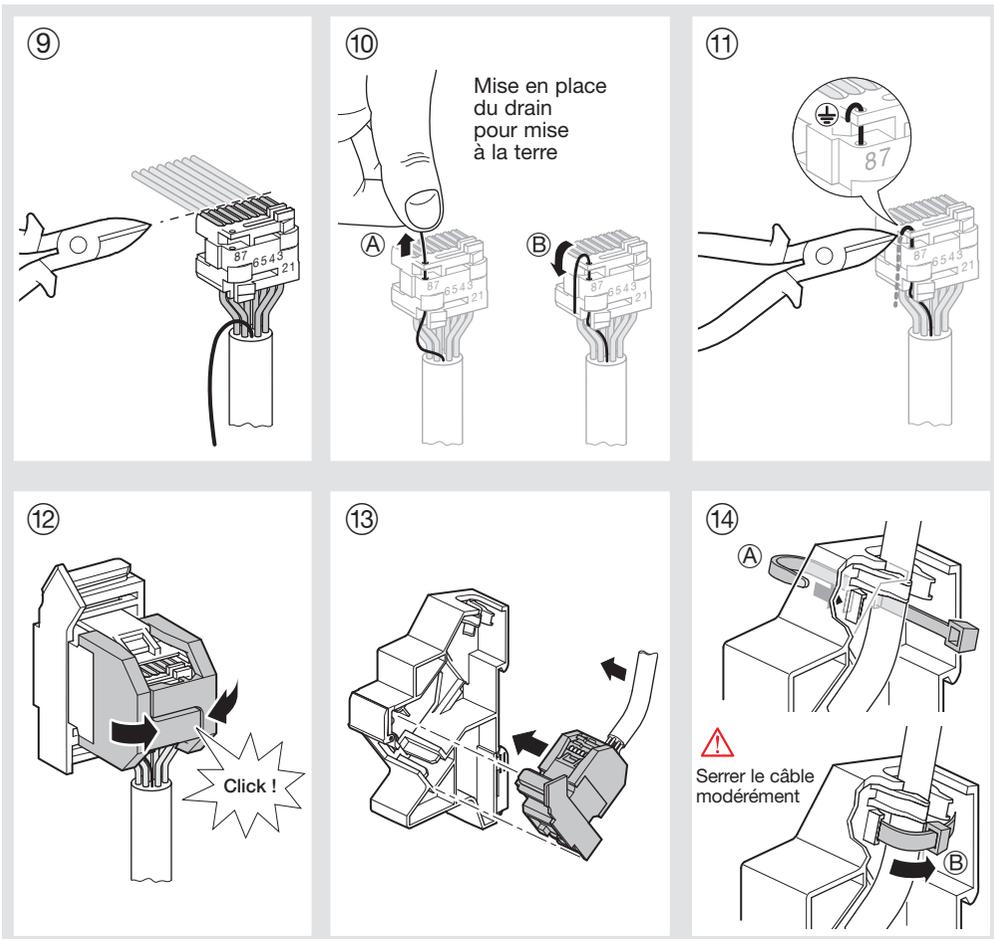


Démontage du connecteur

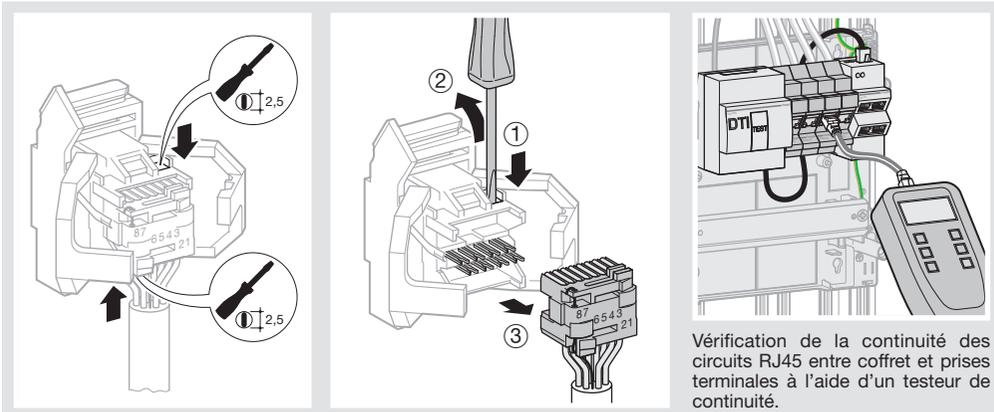

Mise en œuvre des connecteurs TN002S

①



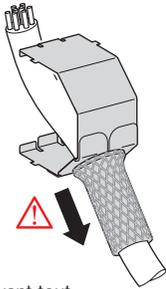


Avant tout
enfiler le blindage
sur le câble


Câble grade 3 - TN002S

②


(A) ⚠ Jeter les premiers centimètres
de câble ayant servi à la traction

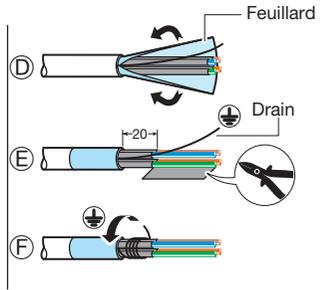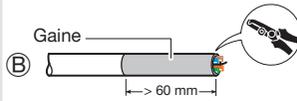


③

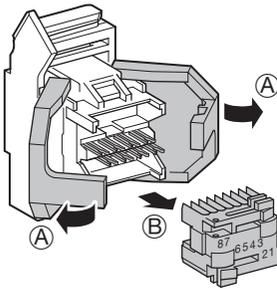


④

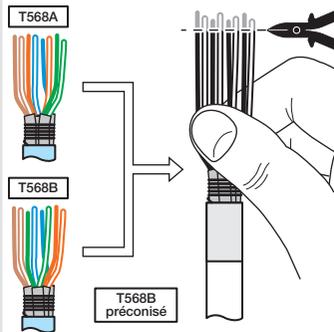


⑤

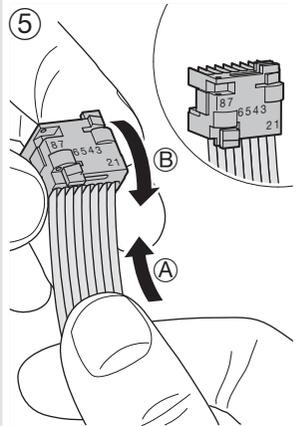


⑥






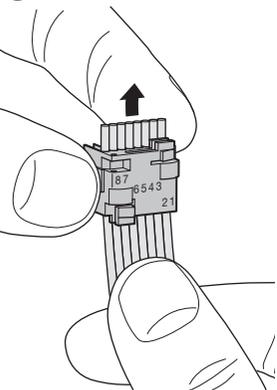


⑦


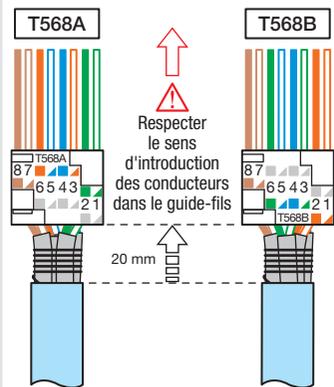


⑧

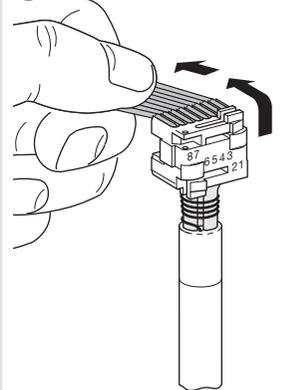


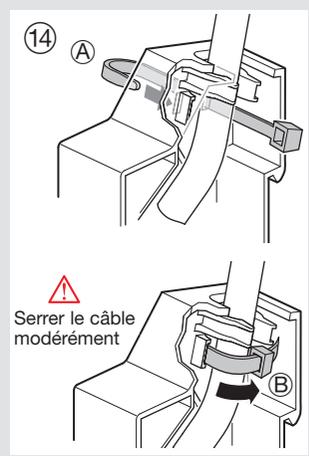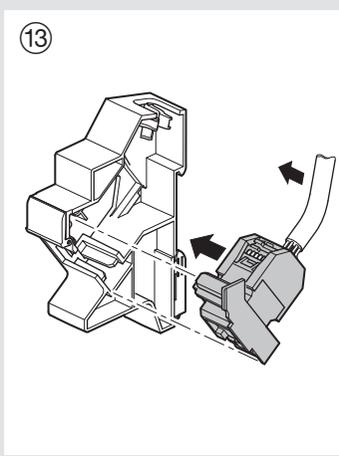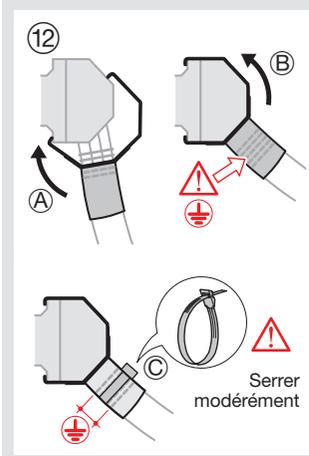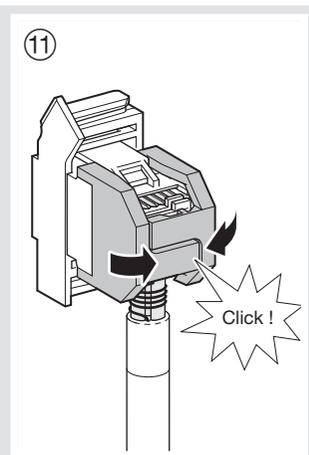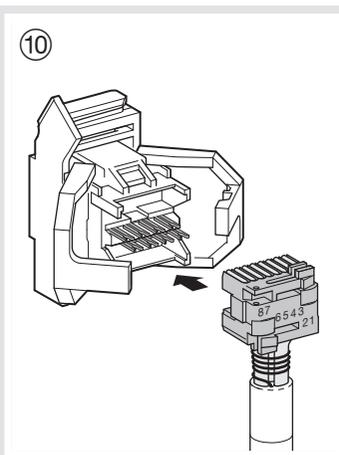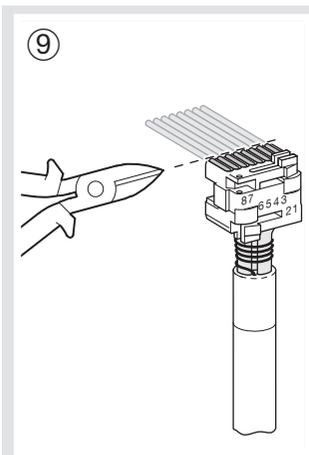


Démontage du connecteur

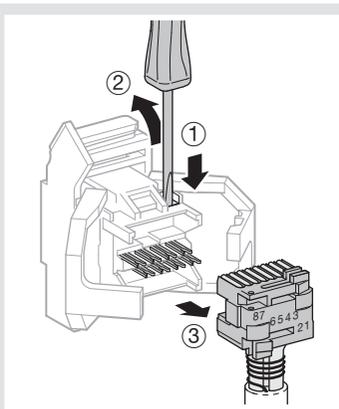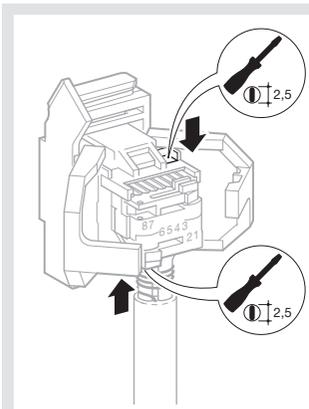


Test des circuits

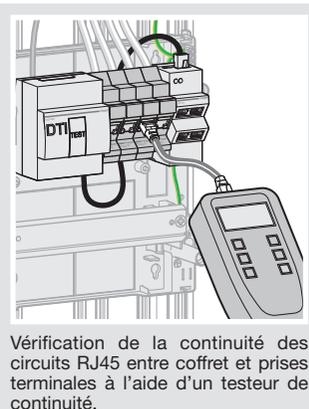


Repérage des connecteurs RJ45

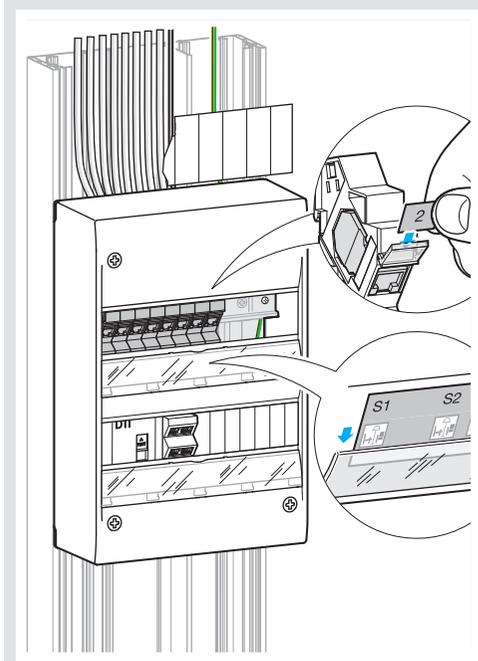


Pose des cordons de brassage et repérage

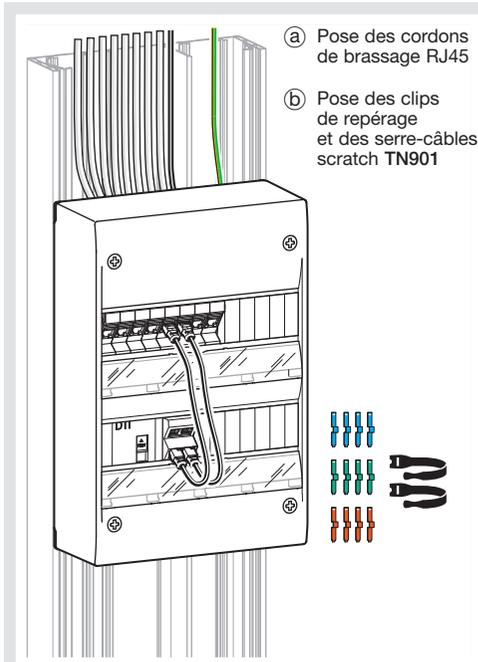


Association de coffrets

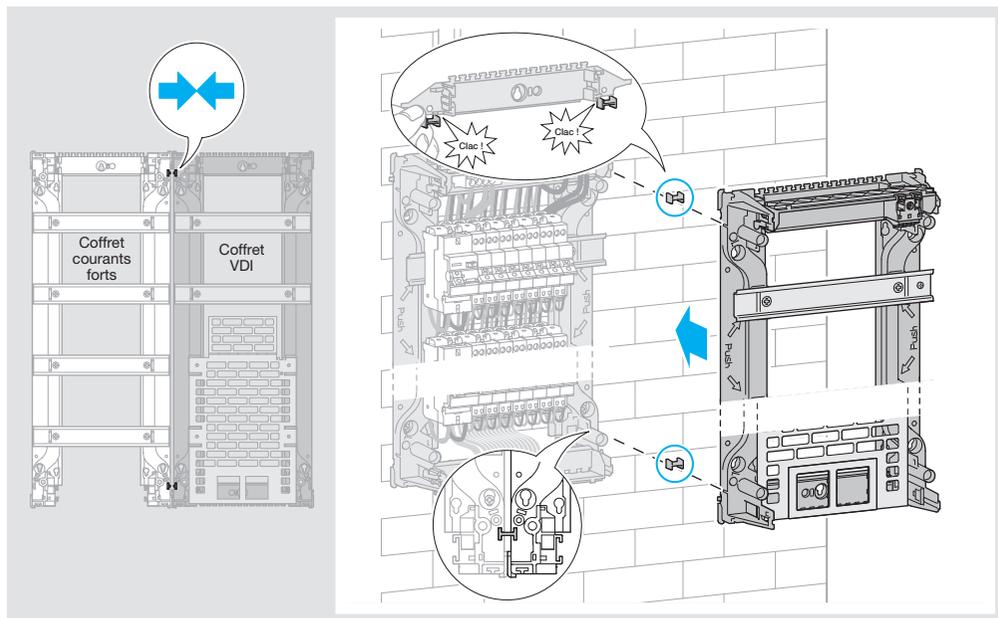


Plaque de fond (disponible en option)

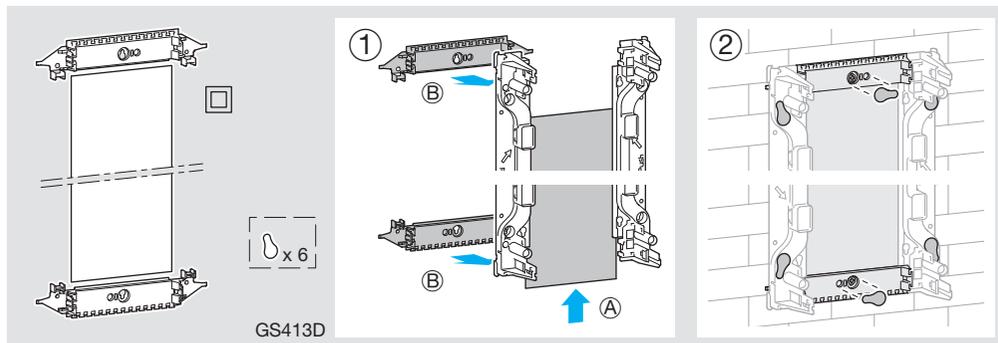

Rehausse (disponible en option)

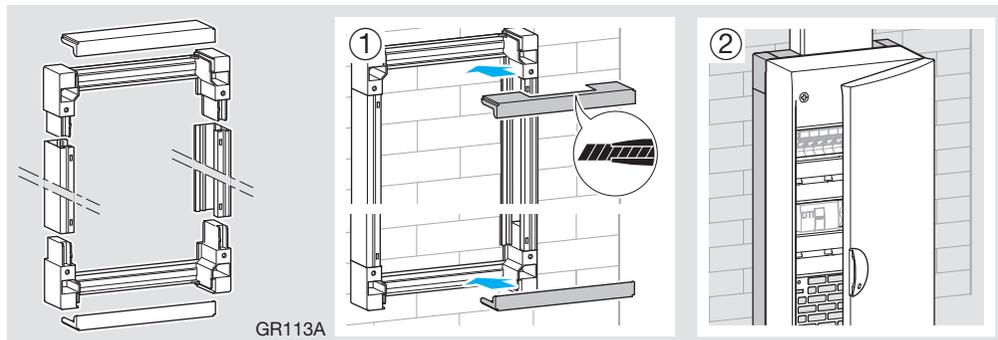


Produits disponibles en option




**Filtre ADSL maître
modulaire**

TN121



Répartiteurs TV

TN202S
TN204S
TN206S




**TN211 atténuateur
coaxial réglable 0-20 dB**

**TN221 amplificateur
de ligne coaxial passif.**

Attention : il est impératif
d'avoir un démodulateur
pour que ce produit
fonctionne.

**TN231 : coupleur
TV herztienne/satellite**



**Cordons de brassage
RJ45/RJ45**

TN701 Grade 1 - 30 cm
TN702 Grade 1 - 50 cm
TN711 Grade 3 - 30 cm
TN712 Grade 3 - 50 cm


TN801 Grade 1 - 3 m
TN802 Grade 1 - 5 m
TN811 Grade 3 - 3 m
TN812 Grade 3 - 5 m



**Cordon de brassage TV
RJ45/ fiche F**

TN722 60 cm
TN832 3 m

**TN831: cordon TV
RJ45/IEC, 3m**




**Cordons de brassage
téléphone RJ45/RJ11**

TN822 50 cm
TN821 3m




**TN902 kit de repérage
des cordons
de brassage composé
de 3 x 4 clips
de couleur (bleu, vert
et de rouge
et de 2 serre-câbles
scratch**


TN901 kit de fixation

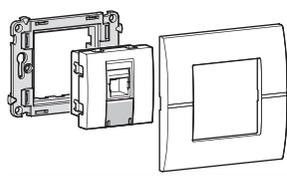


**Prise RJ45 ou coaxiale
de la gamme systo**

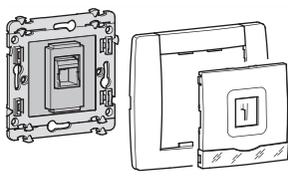

**Prise RJ45 ou coaxiale
de la gamme kallysta**

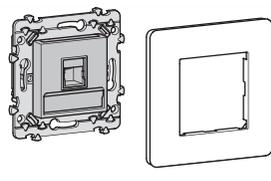

**Prise RJ45 ou coaxiale
de la gamme essensya**



Portes

GP113P opaque
GP113T transparente

Serrure

G235A

Pochette à plan

G206A A5
G207A 79 x 160 mm

(FR) Garantie

24 mois contre tous vices de matières ou de fabrication à partir de leur date de production. En cas de défectuosité, le produit doit être remis au grossiste habituel. La garantie ne joue que si la procédure de retour via l'installateur et le grossiste est respectée et si après expertise notre service contrôle qualité ne détecte pas un défaut dû à une mise en œuvre et/ou une utilisation non conforme aux règles de l'art. Les remarques éventuelles expliquant la défectuosité devront accompagner le produit.