



Spécifications

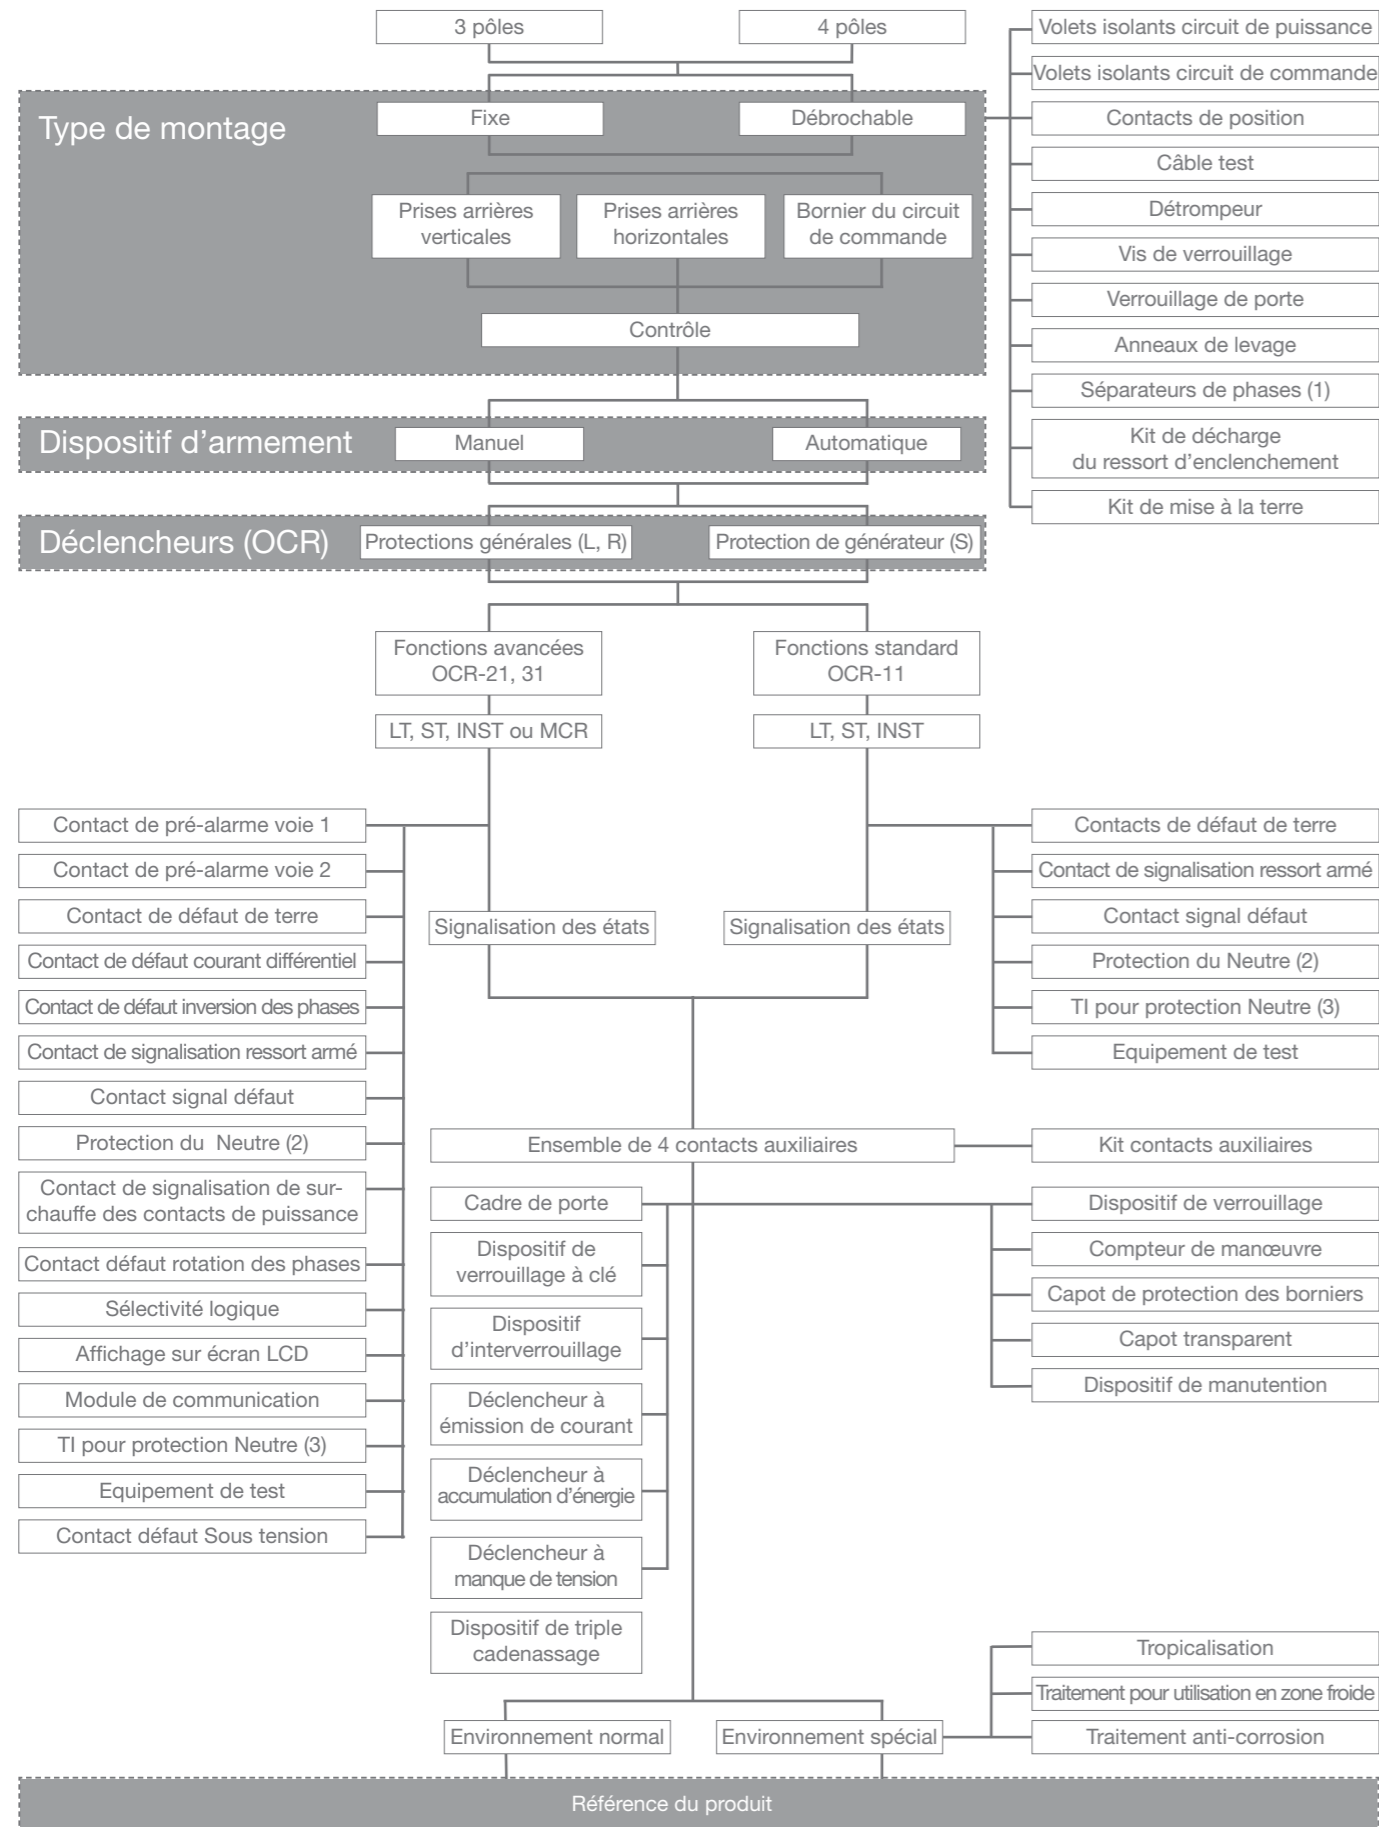

(1) : non applicable si le disjoncteur est muni de connexions frontales. (2) : applicable si le disjoncteur est tétrapolaire. (3) requis pour la protection du conducteur PEN dans un schéma de liaison à la terre PEN

La gamme

- 2 tailles de 800 à 2500A,
- taille HWT2xxS de 800 à 2000A,
- taille HWT3xxS de 1600 à 2500 A,
- neutre à gauche pour les versions tétrapolaires,
- pouvoir de coupure de 65 à 85 kA,
- profondeur unique pour l'ensemble des tailles en versions fixes,
- profondeur unique pour l'ensemble des tailles en versions débrochantes,
- tous les produits ont une découpe identique en face avant.

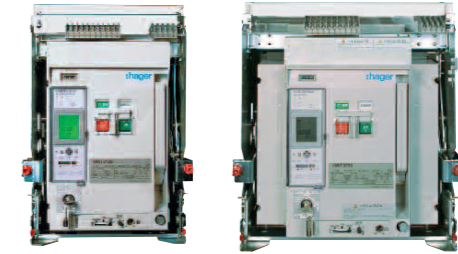

| Caractéristiques techniques | | HWT2 | HWT3 |
|---------------------------------------|-----------------|---|---------|
| In | | 800/1250/1600/2000 | 2500 |
| Courant assigné (A) | | | |
| In | | 800/1250/1600/2000 | 2500 |
| Courant assigné du Neutre (A) | | | |
| Modèle | | HWT208S/ HWT212S/ HWT216S/ HWT220S | HWT325S |
| Ics = Icu | | | |
| (kA eff.) | 690V | 50 | 65 |
| | 440V | 65 | 85 |
| | 400/415V | 65 | 85 |
| Icm | | | |
| (kA crête) | 690V | 105 | 143 |
| | 440V | 143 | 187 |
| | 400/415V | 143 | 187 |
| Icw | | | |
| (kA ² s) | 1 seconde | 65 | 85 |
| | 3 secondes | 50 | 65 |
| Endurance (nbre cycles) | | | |
| mécanique (avec maintenance) | | 30000 | 20000 |
| électrique (sans maintenance) | | 15000 | 10000 |
| électrique (sans maintenance CA 460V) | | 12000 | 7000 |
| électrique (sans maintenance CA 690V) | | 10000 | 5000 |
| Dimensions | | | |
| version fixe (mm) | largeur 3 pôles | 360 | 466 |
| | largeur 4 pôles | 445 | 586 |
| | hauteur | 460 | 460 |
| | profondeur | 290 | 290 |
| version débrochable | largeur 3 pôles | 354 | 460 |
| | largeur 4 pôles | 439 | 580 |
| | hauteur | 460 | 460 |
| | profondeur | 345 | 345 |

Caractéristiques communes :
Tension assignée d'emploi : Ue (50/60Hz) – 690V
Tension assignée d'isolement : Ui (50/60Hz) – 1000V
Tension assignée de tenue aux chocs : Uimp – 12kV

Normes :
CEI 60947-2
NF EN 60947 -2

Disponible sur commande. Contactez votre agence commerciale Hager.