




Inter dif 4P 80A 300mA AC

CF480F

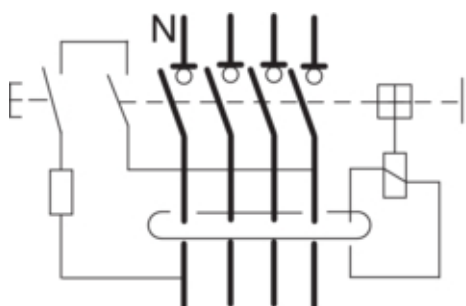

**Architecture**

Position du neutre	gauche
Nombre de pôles	4 P
Mode de fixation	rail DIN

**Principales caractéristiques électriques**

Fréquence assignée	50 Hz
--------------------	-------

**Intensité du courant**

Courant différentiel assigné	300 mA
Tenue au non déclenchement onde 8-20µs	0,25 kA
Pouvoir de fermeture et de coupure	1,5 kA
Courant conditionnel de court-circuit assigné Inc selon EN 61008-1	6 kA

**Courant / température**

Courant assigné à -15°C	80 A
Courant assigné à -20°C	80 A
Courant assigné à 0°C	80 A
Courant assigné à 10°C	80 A
Courant assigné à -10°C	80 A
Courant assigné à 15°C	80 A
Courant assigné à 20°C	80 A
Courant assigné à 25°C	80 A
Courant assigné à -25°C	80 A
Courant assigné à 30°C	80 A
Courant assigné à 35°C	80 A
Courant assigné à 40°C	80 A
Courant assigné à 45°C	80 A
Courant assigné à 5°C	80 A
Courant assigné à -5°C	80 A
Courant assigné à 50°C	80 A
Courant assigné à 55°C	80 A
Courant assigné à 60°C	75 A
Courant assigné à 65°C	71 A
Courant assigné à 70°C	59 A

#### Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	7,4 W
Puissance dissipée totale sous IN	19,7 W

#### Déclenchement

Déclenchement légèrement temporisé	non
Protégé contre les déclenchements intempestifs	non

#### Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	2000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	4000

#### Dimensions

Profondeur produit installé	70 mm
Hauteur produit installé	86 mm
Largeur produit installé	70 mm
Catégorie de dimensions (DIN 43880)	1

#### Installation, montage

Type de loquet bas pour produits modulaires	Métallique
Type de loquet haut pour produits modulaires	Non applicable
Démontabilité basse pour produits modulaires	non
Démontabilité haute pour produits modulaires	non

#### Connexion

Type de connexion	cage à vis
-------------------	------------

#### Standards

Texte norme	EN 61008-1
Directive européenne WEEE	concerné

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Type de protection différentielle	AC

#### Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Altitude	2000 m
Température de stockage	-55 à 70 °C