


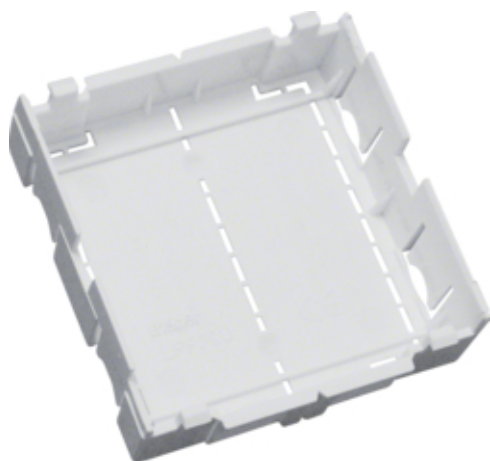

LFF79U

Boitier isolation pour LFF71U090/110

Architecture

Mode de fixation	serrage
------------------	---------

Modèle

Module	Simple
Configuration de la boîte	Fermée

Compatibilité

Format appareillages compatibles	universel
----------------------------------	-----------

Matières

Couleur	blanc paloma
Matière	ABS
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage

Montage	juxtaposable
Type de montage de la boîte	avant
Type d'installation Dispositif d'installation	-

Accessoires inclus

Equippé de	vide
------------	------

Equipement

Nombre d'unités	1
-----------------	---

Utilisation

Type produit cheminement de cable	Divers
-----------------------------------	--------

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Sans halogène	oui
---------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de fonctionnement	-5/60 °C
-------------------------------	----------