


Angle extérieur, FWK 30/50110, galvanisé

L6822VERZ

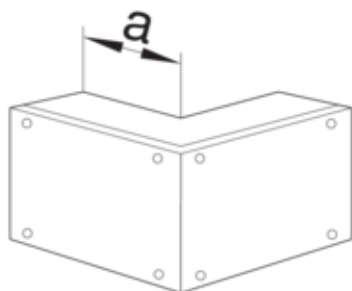

Architecture

Mode de fixation vissé

Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

Matières

Couleur zingué
 Matière acier / plâtre
 Matériaux corps châssis tôle d'acier
 Groupe de matériau acier, gypse
 Type de traitement de surface zingué

Caractéristiques mécaniques

Angle fixe 111 °

Dimensions

Hauteur intérieure 50 mm
 Longueur 150 mm
 Hauteur de goulotte 88 mm
 Largeur de goulotte 150 mm
 Largeur intérieur 109 mm
 Mesure a 150 mm

Installation, montage

Perforation de fond oui
 Film de protection Non
 Plinthe moquette -

Câble

Section intérieure / utile 5450 mm²

Configuration

Plage angulaire 90 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Fond et couvercle

Équipement

| | |
|---------------------------------------|----|
| Nombre de côtés résistant aux flammes | 4 |
| Recouvrant | No |

Utilisation

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Type produit cheminement de cable | Angle extérieur |
|-----------------------------------|-----------------|

Standards

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Directive européenne RoHS | conformité volontaire |
|---------------------------|-----------------------|

Sécurité

| | |
|--|-----|
| Classe de résistance au feu I - canal d'installation | 90 |
| Sans halogène | oui |

Poids

| | |
|-------|---------|
| Poids | 4,54 kg |
|-------|---------|