




Goul. zinguée L. 1000mm

FWK3992600VERZ

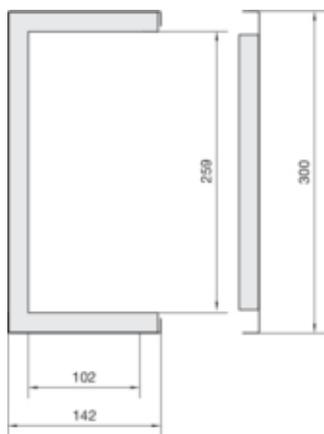

Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	107
---	-----

Porte, couvercle

Forme de couvercle	prémonté
--------------------	----------

Matières

Couleur	zingué
Matière	acier / plâtre
Matériaux corps châssis	tôle d'acier
Groupe de matériau	acier, gypse
Type de traitement de surface	zingué

Dimensions

Hauteur intérieure	102 mm
Longueur	1000 mm
Hauteur de goulotte	142 mm
Largeur de goulotte	300 mm
Largeur intérieur	259 mm
Espacement horizontal des perforations	500 mm
Espacement vertical des perforations	200 mm

Câble

Section intérieure / utile	26418 mm ²
----------------------------	-----------------------

Équipement

Nombre de côtés résistant aux flammes	3
---------------------------------------	---

Utilisation

Type produit cheminement de cable	Socle et couvercle
-----------------------------------	--------------------

Standards

Test de tenue aux flammes DIN 4102 partie 1	I 90
Organisme de contrôle	Dortmund

Sécurité

Classe de résistance au feu I - canal d'installation	90
Sans halogène	oui

Poids

Poids	23,7 kg
-------	---------