




Goul. zinguée L. 750mm

FWK9502100VERZ

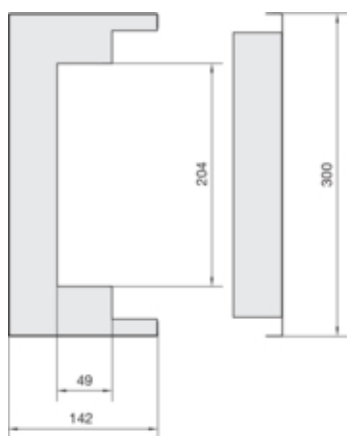

Fonctions

Classe de résistance au feu E - maintien de fonction	30
--	----

Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	43
---	----

Porte, couvercle

Forme de couvercle	prémonté
--------------------	----------

Matières

Couleur	zingué
Matière	acier / plâtre
Matériaux corps châssis	tôle d'acier
Groupe de matériau	acier, gypse
Type de traitement de surface	zingué

Dimensions

Hauteur intérieure	49 mm
Longueur	750 mm
Hauteur de goulotte	142 mm
Largeur de goulotte	300 mm
Largeur intérieure	204 mm
Espacement horizontal des perforations	500 mm
Espacement vertical des perforations	150 mm

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Câble

Section intérieure / utile	9996 mm ²
----------------------------	----------------------

Équipement

Nombre de côtés résistant aux flammes	3
---------------------------------------	---

Utilisation

Type produit cheminement de câble	Socle et couvercle
-----------------------------------	--------------------

Standards

Test de tenue aux flammes DIN 4102 partie 1	E 30 - E 90
Organisme de contrôle	Dortmund - Stuttgart

Sécurité

Sans halogène	oui
---------------	-----

Poids

Poids	32,25 kg
-------	----------