

COVIVA

**Comment appairer
une horloge EGN200
à Coviva ?**

:hager

Sommaire

Prérequis..... 1

Accès aux paramètres de
l'horloge. 3


Ajouter un produit. 4

Prérequis.

Pour associer l'horloge EGN200, vous devez être connecter au contrôleur Coviva en tant qu'installateur.




Accès aux paramètres de l'horloge.

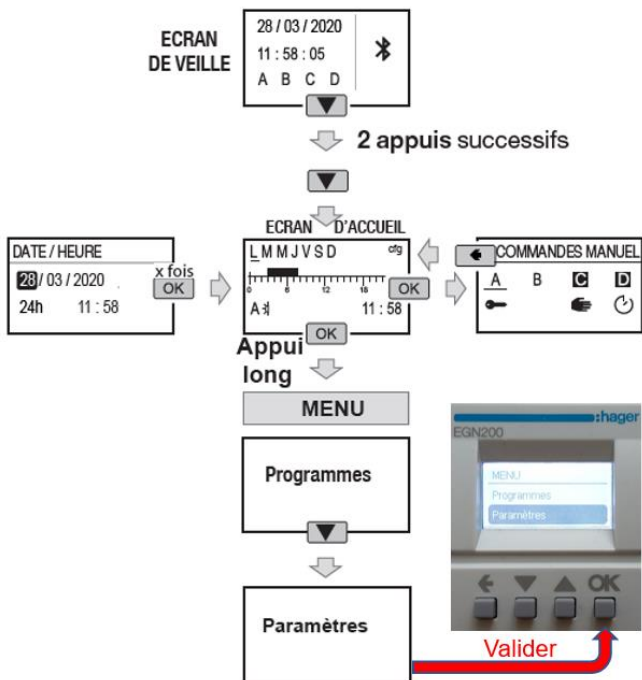

Ajouter un produit.



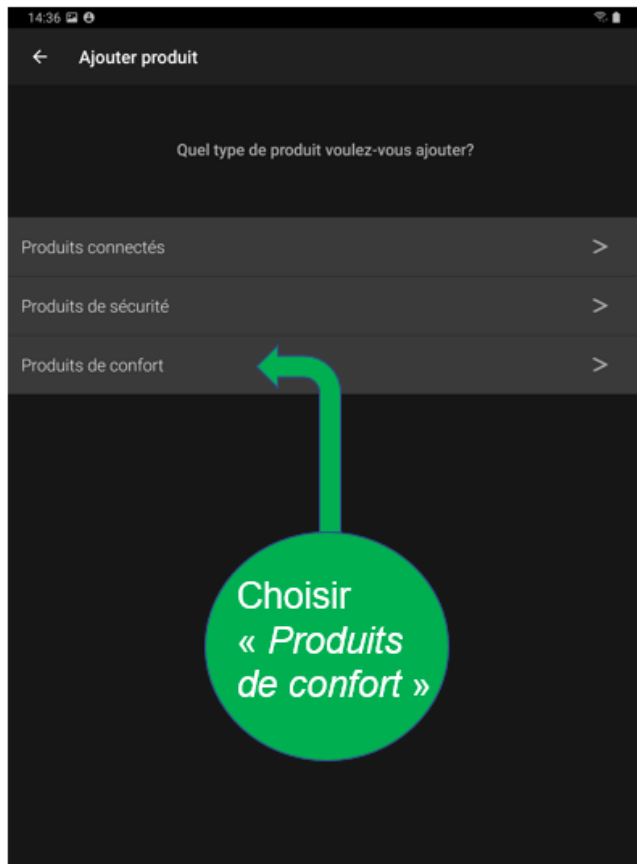

← Ajouter un produit

Ajout de produit KNX

1. Appuyer sur Démarrer pour passer votre contrôleur coviva en apprentissage de produits
2. Maintenant vous devez appuyer sur le bouton d'appairage du produit


DÉMARRER

Lancer l'appairage
en cliquant sur
« *démarrer* »


◀ Sommaire




« Lien RF » s'affiche
Valider par OK

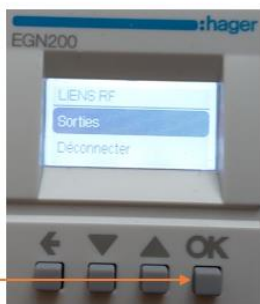

Appuyer sur OK

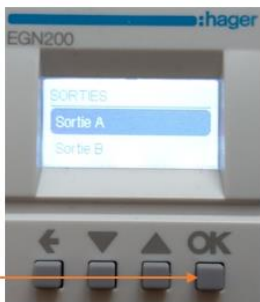

Choisir le canal A ou B
Puis sélectionner OK

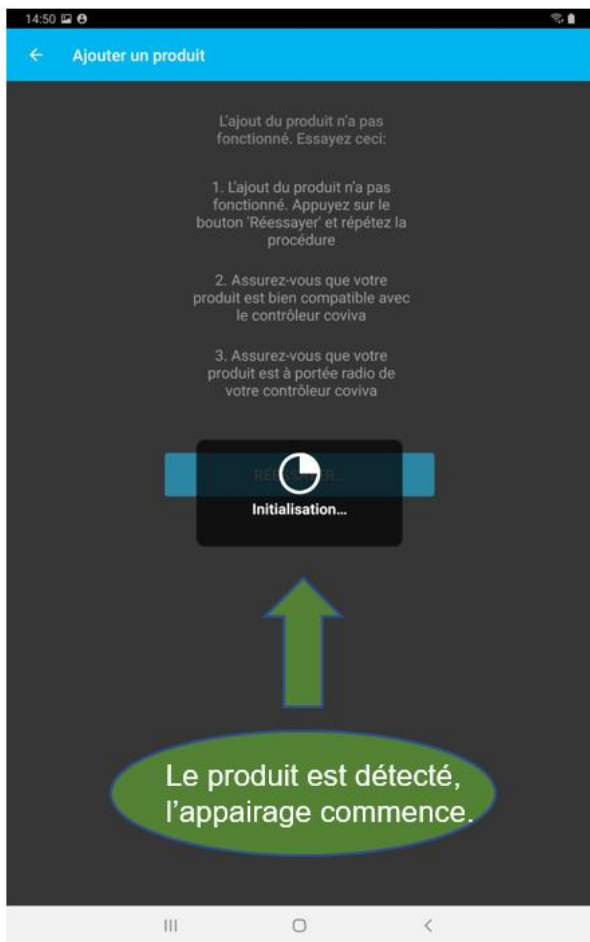

Ajout de produit KNX

1. Appuyer sur Démarrer pour passer votre contrôleur coviva en apprentissage de produits
2. Maintenant vous devez appuyer sur le bouton d'appairage du produit

DÉMARRER




Succès



Le produit est reconnu dans l'interface Coviva.

2

Cliquer ici pour retourner à la liste des produits.

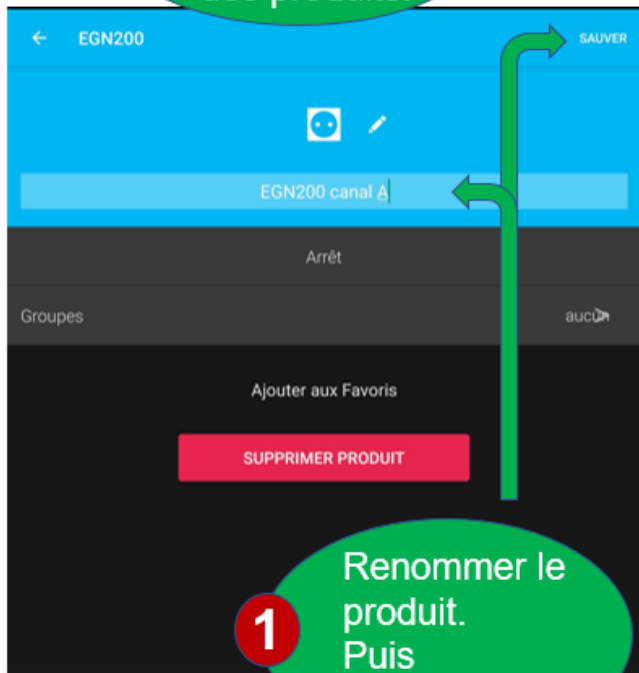

1

Renommer le produit. Puis sauvegarder.

◀ Sommaire



PS: Si besoin, utiliser la même méthode pour ajouter le canal B de l'horloge. Cette procédure convient également au produit EGN400.