




## Plastron plein 400x350

UC225

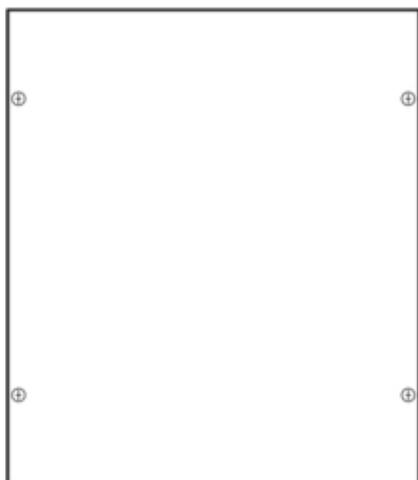

### Porte, couvercle

Couvercle/porte transparent(e)	non
--------------------------------	-----

### Matières

Matière	acier
Transparent	non
Type de traitement de surface	zingué

### Dimensions

Profondeur produit installé	15 mm
Hauteur produit installé	400 mm
Largeur produit installé	350 mm

### Connexion

Nombre d'unités d'emplacement sur un kit	1
--	---

### Equipement

Nombre de travée de large	1
---------------------------	---

### Sécurité

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------