


Té LFS40060 zingué

R2566VERZ

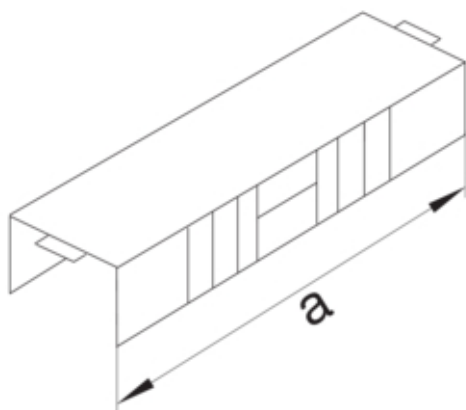

Architecture

Mode de fixation maintenu par le couvercle

Fonctions

Peut être utilisé pour la protection contre le feu selon la norme DIN 4102-12 oui

Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

Matières

Couleur zingué
Matière acier
Groupe de matériau acier
Type de traitement de surface zingué

Dimensions

Longueur 200 mm
Hauteur de goulotte 40 mm
Largeur de goulotte 60 mm
Mesure a 200 mm

Installation, montage

Perforation de fond non
Film de protection Non
Plinthe moquette -

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Équipement

Recouvrant Oui

Utilisation

Type produit cheminement de cable	Té et dérivation
-----------------------------------	------------------

Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Sans halogène	oui
---------------	-----
