

tebis

Sauvegarde du coupleur TR131B

:hager

Sommaire

Introduction.....	1
Ouverture du plugging	2
Sauvegarde du TR131.....	3

Introduction


Comment sauvegarder ou restaurer une configuration d'un coupleur TR131b avec ETS

Si vous êtes amenés à remplacer un coupleur TR131b et que vous n'avez pas la sauvegarde, vous devez à nouveau reconfigurer les produits RF !

Pour éviter cela, procédez de la façon suivante pour réaliser la sauvegarde du coupleur.

Ouverture du plugging

Cliquez sur la fenêtre "ouvrir le dialogue de paramètre..." pour ouvrir le plug-in

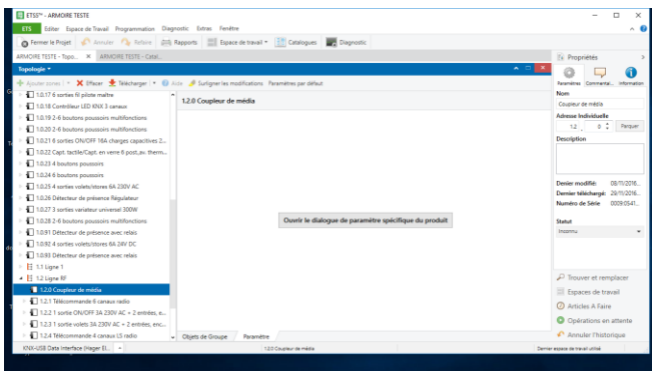

Sauvegarde du TR131

Cliquez sur l'onglet exporter pour enregistrer le fichier de configuration en format "Xml" après avoir sélectionné l'emplacement cible dans l'ordinateur puis enregistrer

